



FOTON

e AUMARK



e AUMARK 2026



Especificações Técnicas

Motor	Modelo / Tipo	FTTBP150A / Síncrono de Imã Permanente
	Potência / Máxima – kW (cv)	150kw (177 cv)
	Torque / Máximo – Nm.	560 Nm.
	Norma de emissões	Zero emissões (100% elétrico)
	Tração	4x2
Suspensão	Dianteira	Mola trapezoidal – 3 lâminas
	Traseira	Mola trapezoidal – 4 + 2 lâminas
Direção	Modelo/Tipo	Eletro – hidráulica com volante multifuncional.
Rodas e Pneus	Rodas	Alumínio
	Pneus	215/75R17.5
Freios	Tipo	Freios de serviço pneumático ABS+EBD+ESC
	Dianteiro	Discos
	Traseiro	Discos
	Freio de estacionamento	Pneumático com Mola acumuladora
Baterias	Fornecedor	CATL
	Tipo	LFP (Lítio Ferro Fosfato)
	Tensão nominal	502 V
	Capacidade da Bateria	100,46 kWh
	Padrão de carregamento	CCS Type 2
	Tempo de recarga (20% - 100%)	5,0h – AC* / 1,0h – DC*
	Potência Max. de carregamento – AC	22,0 KWh
	Potência Max. de carregamento – DC	100,0 KWh
	Sistema de baixa voltagem (acessórios)	24V (2x12V)
Pesos (kg)	PBT - Homologado	8.500 kg
	Peso por eixo (dianteiro / traseiro)	2.720 kg / 5.780 kg
	Peso em ordem de marcha	3.080 kg / 3.185 kg
Itens de série		Standard
	Farol de rodagem diurna em LED	✓
	Faróis de neblina	✓
	Painel de instrumentos digital	✓
	Acendimento automático dos faróis	✓
	Central multimidia MP5 + Bluetooth	✓
	Vidro elétrico	✓
	Ar condicionado	✓
	Alarme de ré	✓
	Sensor de estacionamento traseiro	✓
	Defletor	✓
	ePTO (Tomada de força elétrica)	✓
	Sensor de monitoramento de pressão - TPMS	✓
	Sistema de Alerta de Saída de Faixa - LDWS	✓
	Assistente de partida em rampa (HSA)	✓
	Assistente ante derrapante das rodas (ASR)	✓
	Sistema de Freios Antibloqueio (ABS)	✓


*O tempo estimado para recarga pode variar conforme a potência do carregador utilizado.



Dimensões

Versão		E Aumark 9T	E Aumark 9T L
Pesos (kg)	Peso em ordem de marcha	3.080	3.185
	Eixo dianteiro - Técnico	2.720	
	Eixo traseiro – Técnico	5.780	
	Peso bruto total (PBT) - Legal	8.500	
	Peso bruto total (PBT) - Técnico	8.500	
	Carga útil + carroceria	5.420	5.315
	Peso bruto total combinado (PBTC)	8.500	
	Capacidade máxima de tração	-	
Dimensões	A - Comprimento total (mm)	5.995	6965
	B - Largura máxima dianteira (mm)	2.205	
	C – Altura (mm)	2.280	
	D - Distância Entre-eixos (mm)	3.360	3.800
	E - Largura máxima traseira (mm)	2.205	
	F - Balanço dianteiro (mm)	1.120	
	G - Balanço traseiro (mm)	1.515	2.045
	H - Distância do solo (mm)	175	
	I - Bitola dianteira (mm)	1.780	
	J - Bitola traseira (mm)	1.720	
	K - Comprimento plataforma de carga (mm)	4.170	5.140
	L – Ângulo de entrada	19º	
	M – Ângulo de saída	16º	

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)
Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Ed.1 - 01/2026

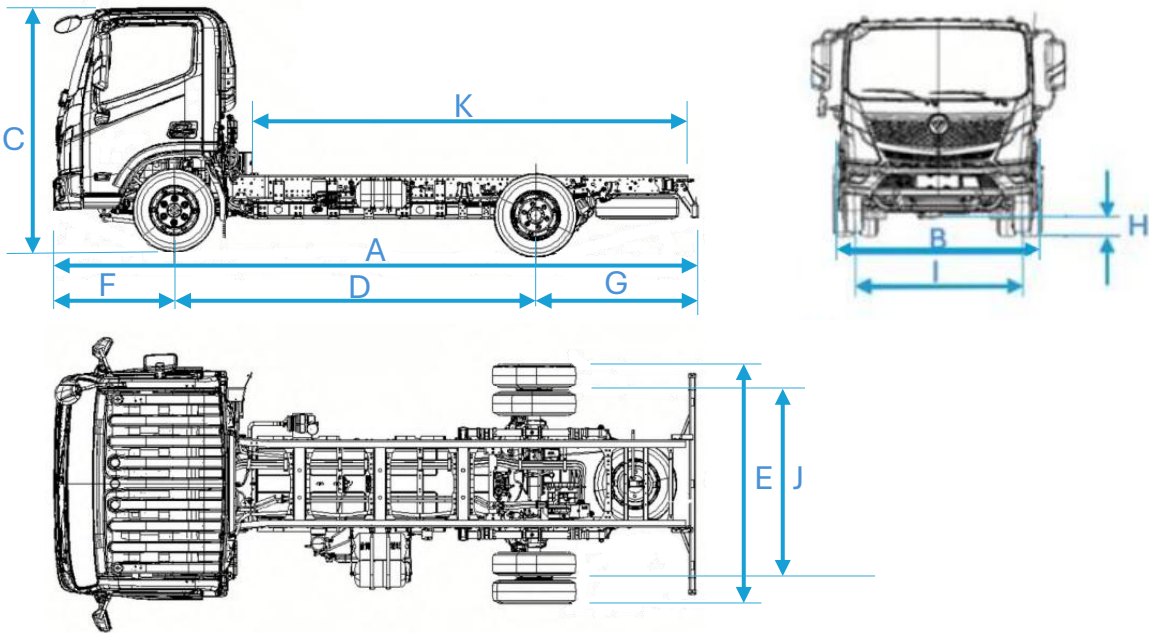

Silêncio, eficiência e potência em movimento. A força do trabalho, agora elétrica.



Tecnologia que simplifica, conforto que surpreende.



Tecnologia em cada detalhe.