



FOTON

e AUMARK



e AUMARK 2026



Especificações Técnicas


Motor	Modelo / Tipo	FTTB135A / Síncrono de Imã Permanente
	Potência / Máxima – kW (cv)	260kw (353 cv)
	Torque / Máximo – Nm	2.800 Nm
	Norma de emissões	Zero emissões (100% elétrico)
	Tração	4x2
Suspensão	Dianteira	Mola trapezoidal – 3 lâminas
	Traseira	Mola trapezoidal – 4 + 3 lâminas
Direção	Modelo/Tipo	Eletro – hidráulica com volante multifuncional.
Rodas e Pneus	Rodas	Aço
	Pneus	235/75R17.5
Freios	Tipo	Freios de serviço pneumático ABS+EBD+ESC
	Dianteiro	Discos
	Traseiro	Tambores
	Freio de estacionamento	Pneumático com Mola acumuladora
Baterias	Fornecedor	CATL
	Tipo	LFP (Lítio Ferro Fosfato)
	Tensão nominal	540 V
	Capacidade da Bateria	162,28 kWh
	Padrão de carregamento	CCS Type 2
	Tempo de recarga (20% - 100%)	6,6h – AC* / 1,5h – DC*
	Potência Max. de carregamento – AC	22,0 KWh
	Potência Max. de carregamento – DC	108,0 KWh
Pesos (kg)	PBT - Homologado	11.500 kg
	Peso em ordem de marcha	4.225 kg / 4.275 kg
Itens de série		Standard
	Farol de rodagem diurna em LED	✓
	Faróis de neblina	✓
	Painel de instrumentos digital	✓
	Acendimento automático dos faróis	✓
	Central multimidia MP5	✓
	Vidro elétrico	✓
	Ar condicionado	✓
	Alarme de ré	✓
	Sensor de estacionamento traseiro	✓
	Defletor	✓
	ePTO	✓
	Assistente de partida em rampa (HSA)	✓
	Assistente ante derrapante das rodas (ASR)	✓
	Sistema de Freios Antibloqueio (ABS)	✓

*O tempo estimado para recarga pode variar conforme a potência do carregador utilizado.



Dimensões

Versão		E Aumark 12T	E Aumark 12T L
Pesos (kg)	Peso em ordem de marcha	4.225	4.275
	Eixo dianteiro – Técnico	4.000	
	Eixo traseiro – Técnico	7.600	
	Peso bruto total (PBT) - Legal	11.500	
	Peso bruto total (PBT) - Técnico	11.500	
	Carga útil + carroceria	7.275	7.225
	Peso bruto total combinado (PBTC)	11.500	
	Capacidade máxima de tração	-	
Dimensões	A - Comprimento total (mm)	5.975	7.365
	B - Largura máxima dianteira (mm)	2.130	
	C – Altura (mm)	2.360	
	D - Distância entre-eixos (mm)	3.360	4.200
	E - Largura máxima traseira (mm)	2.130	
	F - Balanço dianteiro (mm)	1.130	
	G - Balanço traseiro (mm)	1.485	2.035
	H - Distância do solo (mm)	148	
	I - Bitola dianteira (mm)	1.718	
	J - Bitola traseira (mm)	1.615	
	K - Comprimento plataforma de carga (mm)	4100	5200
	L – Ângulo de entrada	20º	
	M – Ângulo de saída	17º	

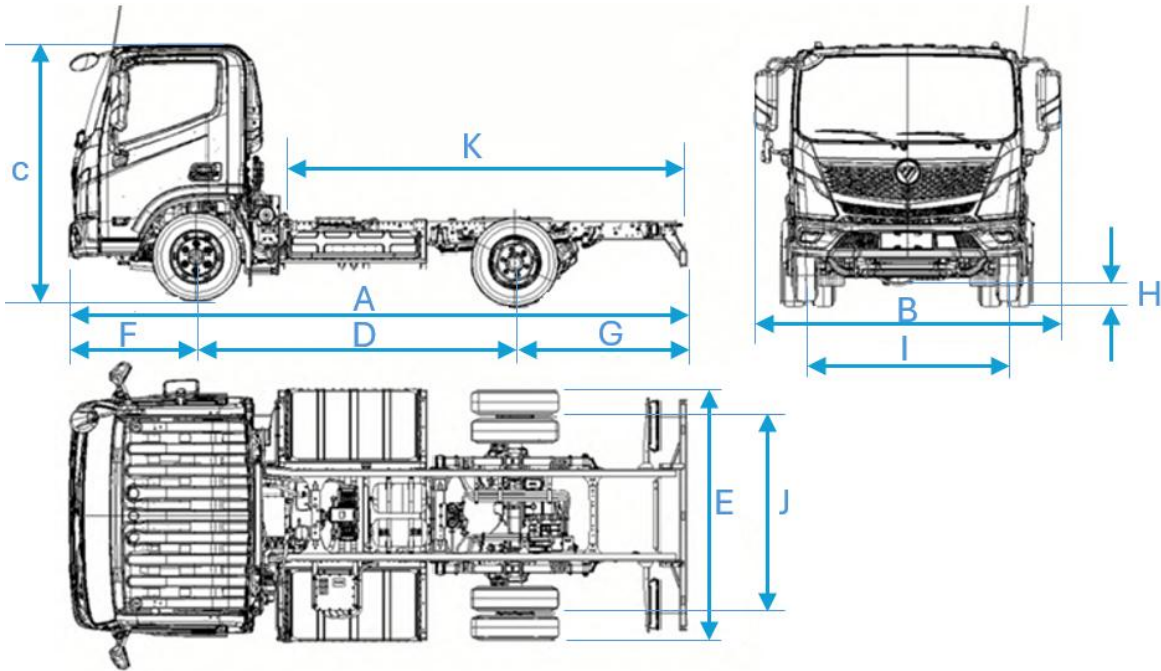

Design futurista e racional, ideal para seu negócio



Interior tecnológico



Conforto premium e acabamento sofisticado